




FICHE TECHNIQUE
DALLE ROC

Données techniques
Caractéristiques du produit

DALLE ROC 80

Hauteur : 80 mm. Parking engazonné ou minéral pour véhicules légers. Stationnement et circulations. Remplie de plots béton, la DALLE ROC est idéale pour les voies piétons et places PMR.

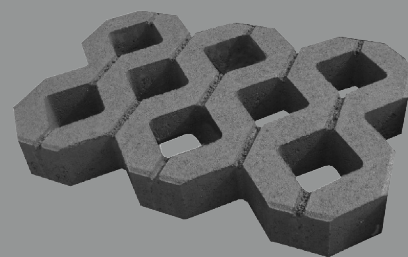

Données techniques


Dimensions	600 mm x 400 mm*
Épaisseur	80 mm*
Poids à l'unité	26 kg
Poids au m²	110 kg
Matériau	Béton
Couleur	Gris, anthracite et terracotta
Résistance à la flexion	> 6.0 N/mm ²
Charge rupture caractéristique	12,5 N/mm
Norme qualité	BGB RINGB 12.2012 Classe 3
Charge rupture mini.	10 N/mm

*tolérance ±3%

Caractéristiques

Surface/palette	9,6 m ²
Unités/palette	40
Unités/m²	4,17
Poids/palette	1,1 t
Utilisation	Véhicules légers Pente jusqu'à 8% (bien respecter la fondation prescrite par ECOVEGETAL)
Remplissage	Végétal ou minéral
Accessoires	PLOT ROC pour la délimitation des places -Couleur : ivoire, béton, anthracite -Dimensions : 83x83x80 mm
Surface de vide	42%
Volume de remplissage	35 L/m ²

Exemple de mise en œuvre

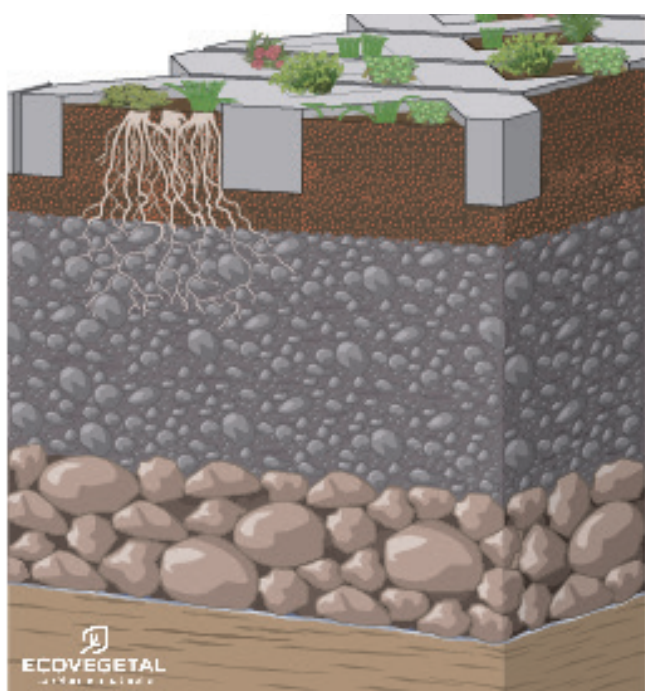

Photos des produits




ECOVEGETAL
La référence naturelle