

NATTE DE PROTECTION AP50

FICHE PRODUIT Référence N° 247

Natte en fibres synthétiques de haute qualité ; Imputrescible ; Pour la protection de la membrane d'étanchéité et la rétention d'eau ; Épaisseur : 9 mm ; Masse surfacique : 1406 g/m² ; Résistance au poinçonnement 4960 N ; Fourniture et pose selon instructions du fournisseur.




Données techniques

Matière	Fibres synthétiques en PES recyclé, fibre thermofusible et colle PE
Dimensions	2 m x 25 m
Poids à sec	1,4 kg/m ²
Poids à CME	9,3 kg/m ²
Épaisseur	9 mm
Rétention en eau	7,9 l/m ²
Biologie	Fibres recyclées à 90%
Point de fusion EN ISO 11357-3	161°C et 247°C



Exemple de mise en œuvre

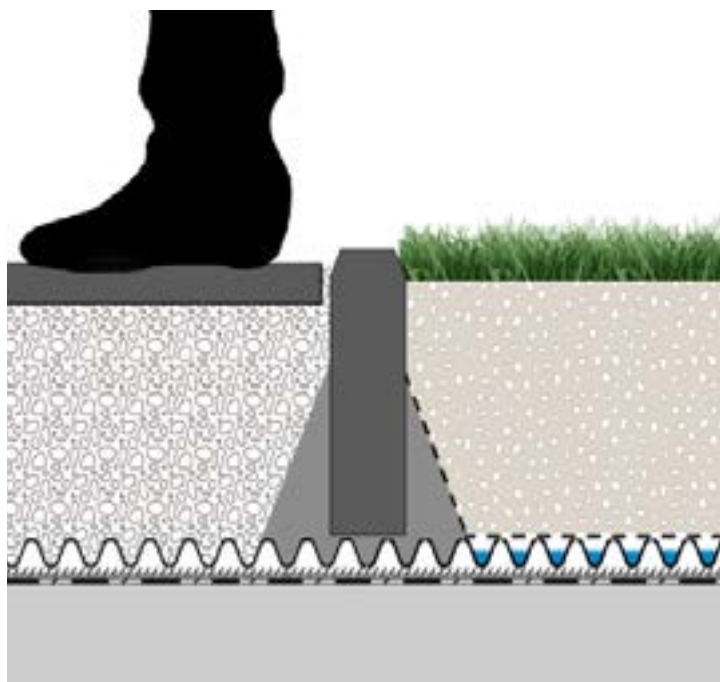

Végétation

Substrat

Filtre
Drain
Natte AP50

Support d'étanchéité antiracine

Caractéristiques

Sens de pose	Côté rigide contre la membrane d'étanchéité
Compatibilité	Membrane bitumineuse et synthétique
Résistance	Poinçonnement 4960 N selon EN ISO 12236 Traction longitudinale 25kN et traction transversale 49kN selon EN ISO 10319
Allongement à la rupture	Allongement longitudinal de 63% et transversal de 74,6% selon EN ISO 10319
Fonction	Protection et rétention en eau

se substitue au produit ISM50